


## 特 长

基板对基板或基板对电缆连接用多用途连接器

- 端子接线方式支持焊接、压着和压接，可根据不同用途，从丰富的产品系列中任意选择插头与插座组合。
- 端子排列的排间距及相邻端子间距均为 2.54 mm，可实现高密度安装。
- 为防止误插并保护端子，采用坚固的外壳导向结构。
- 代表性用途：PLC、工业设备

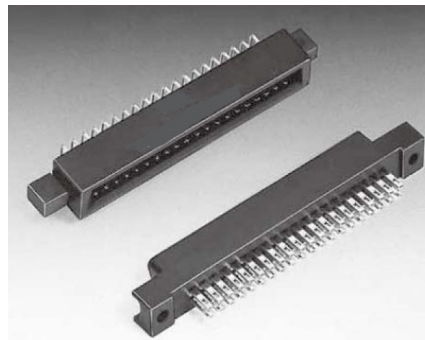

## 特 性

| 项目        |    | 特性                                     |
|-----------|----|----------------------------------------|
| 使用温度范围    |    | -55℃~+85℃ (包括通电电流引起的温升)                |
| 最大允许电流    |    | 3A DC, 但压接型为1A DC                      |
| 最大允许电压    |    | 250VAC                                 |
| 接触电阻      |    | 15mΩ以下 (6VDC、0.3A)                     |
| 绝缘电阻      |    | 1,000MΩ以上 (500VDC)                     |
| 绝缘耐压      |    | 500VAC, 1分間                            |
| 插入力       |    | 24.5N以下 (8极)、196N以下 (64极)              |
| 拔出力       |    | 2.94N以上 (8极)、22.54N以上 (64极)            |
| 适用电线      | 焊接 | φ0.6以下、AWG23以下                         |
|           | 压着 | AWG22~28 绝缘外径φ1.0~φ1.6以下               |
|           | 压接 | 扁平电缆 1.27 mm 间距, AWG28 (绞线)、AWG30 (单线) |
| 适用印刷电路板厚度 |    | 标准1.6mm                                |

## 材料・表面处理

| 项目       |     | 材料・表面处理                           |
|----------|-----|-----------------------------------|
| 塑壳       |     | 聚酯树脂<br>(N363J: PC树脂、N360C: 尼龙树脂) |
| 导体 (接触件) |     | 铜合金                               |
| 表面处理     | 接触部 | 镀金                                |
|          | 端子部 | 闪镀金                               |

产产品名称称的表示方法

插头、插座

N 3 6 4 P 0 4 0 A U

系列名称

| 符号 | 端子形状      |
|----|-----------|
| 1  | 电缆焊接      |
| 3  | 压着 (仅限插座) |
| 4  | 直式        |
| 5  | 直角式       |

| 符号 | 主体形状 |
|----|------|
| P  | 插头   |
| J  | 插座   |

| 符号  | 极数 |
|-----|----|
| 008 | 8  |
| 016 | 16 |
| 024 | 24 |
| 032 | 32 |
| 040 | 40 |
| 048 | 48 |
| 056 | 56 |
| 064 | 64 |

| 符号 | 镀层指定 |
|----|------|
| AU | 镀金   |

\* 端子形状 3 (压着) 为塑壳, 因此镀层指定栏为空。

N 3 6 7 J 0 4 0 A U H

系列名称

| 符号 | 端子形状      |
|----|-----------|
| 7  | 压着 (仅限插座) |

| 符号 | 主体形状 |
|----|------|
| J  | 插座   |

| 符号  | 极数 |
|-----|----|
| 008 | 8  |
| 016 | 16 |
| 024 | 24 |
| 032 | 32 |
| 040 | 40 |
| 048 | 48 |
| 056 | 56 |
| 064 | 64 |

| 符号 | 镀层指定 |
|----|------|
| AU | 镀金   |

| 符号   | 形状           |
|------|--------------|
| H    | 贯通端盖         |
| F    | 封闭端盖 (40极以外) |
| FW   | 封闭端盖 (仅40极)  |
| MW * | 封闭端盖 (仅40极)  |

\* N367J040AUMW 是用于三菱可编程控制器 (MELSEC-A/Q 系列) 的连接器。

盖板、固定金具

N 3 6 0 C 0 4 0 B

系列名称

| 符号 | 形状      |
|----|---------|
| 0  | 盖板、固定金具 |

| 符号 | 主体形状 |
|----|------|
| C  | 盖板   |

| 符号  | 极数 |
|-----|----|
| 008 | 8  |
| 016 | 16 |
| 024 | 24 |
| 032 | 32 |
| 040 | 40 |
| 048 | 48 |
| 056 | 56 |
| 064 | 64 |

| 符号 | 盖板指定   |
|----|--------|
| B  | 标准     |
| C  | 电缆对电缆  |
| D  | 电缆出口宽口 |
| E  | 长锁紧螺钉  |
| J1 | 斜出线型   |
| J2 | 薄型斜出线型 |

※适用极数请参阅各产品页面。

N 3 6 0 A 0 1 A

系列名称

| 符号 | 形状      |
|----|---------|
| 0  | 盖板、固定金具 |

| 符号 | 类别   |
|----|------|
| A  | 固定金具 |

| 符号 | 类别 |
|----|----|
| ** | 形状 |

| 符号 | 材质 |
|----|----|
| A  | 铝  |


※金具种类请参阅 P.19。




焊接型插座

将电缆焊接到端子上使用的插座连接器。

■ 外形尺寸图

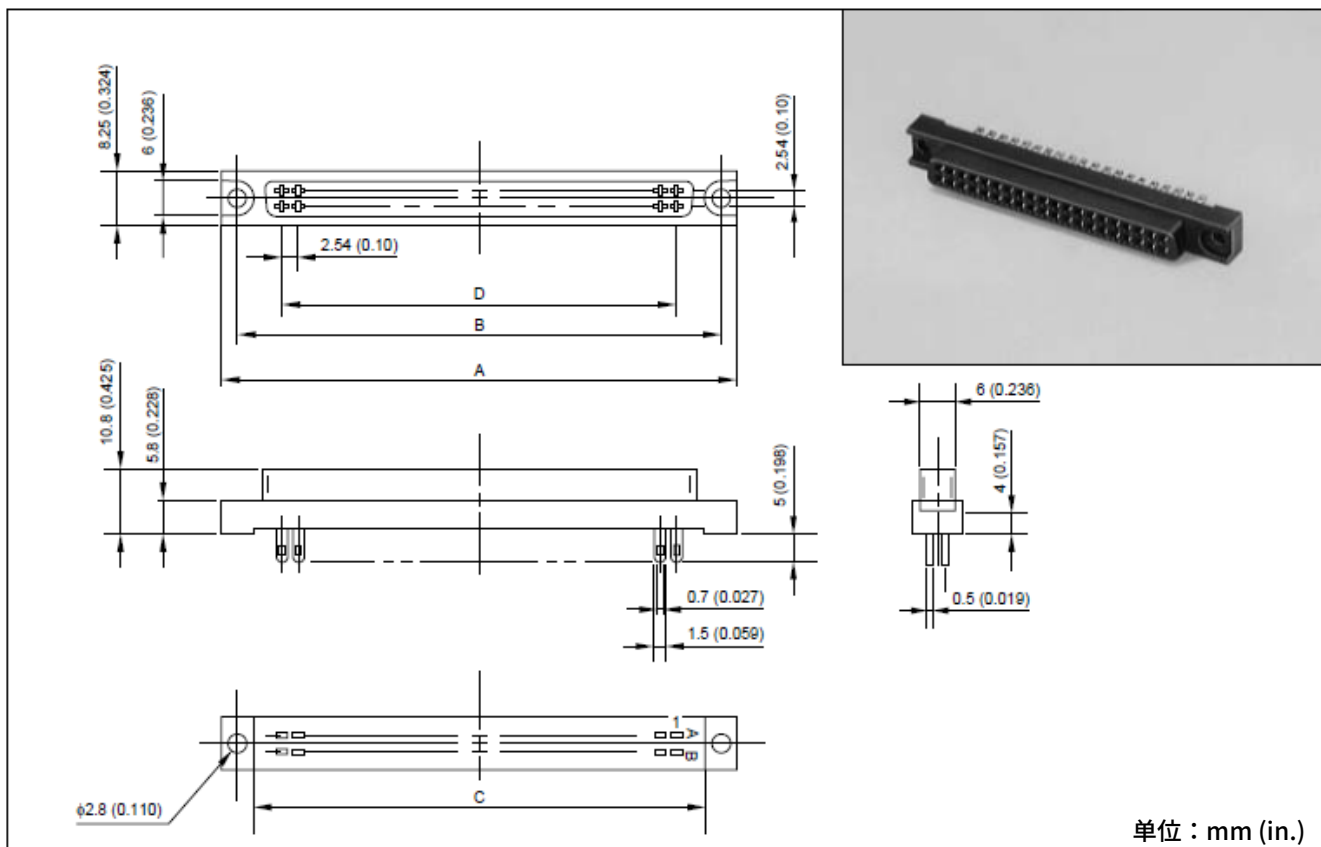

■ 安装孔尺寸图 [面板]

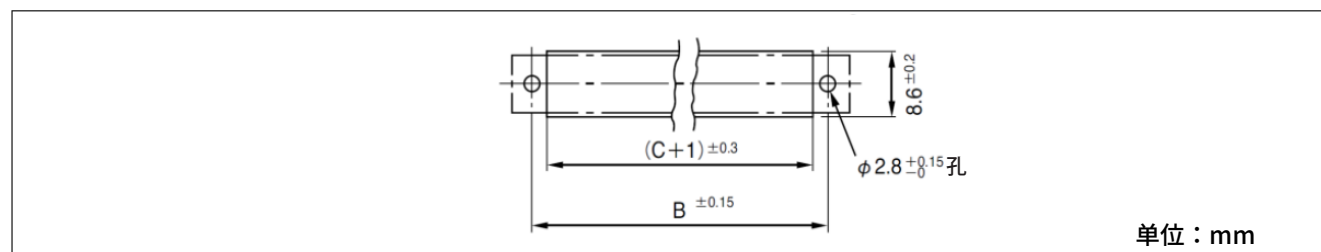


| 极数 | 产品名称       | 尺寸 (mm) |       |       |       |
|----|------------|---------|-------|-------|-------|
|    |            | A       | B     | C     | D     |
| 8  | N361J008AU | 28.84   | 23.34 | 17.84 | 7.62  |
| 16 | N361J016AU | 39.00   | 33.50 | 28.00 | 17.78 |
| 24 | N361J024AU | 49.16   | 43.66 | 38.16 | 27.94 |
| 32 | N361J032AU | 59.32   | 53.82 | 48.32 | 38.10 |
| 40 | N361J040AU | 69.48   | 63.98 | 58.48 | 48.26 |
| 48 | N361J048AU | 79.64   | 74.14 | 68.64 | 58.42 |
| 56 | N361J056AU | 89.80   | 84.30 | 78.80 | 68.58 |
| 64 | N361J064AU | 99.96   | 94.46 | 88.96 | 78.74 |



## 压着接触件/工具

用于插入压着型插座塑壳的接触件，以及用于压着作业的工具和接触件拔出工具。  
请根据电线线径选择。

## ■ 压着接触件
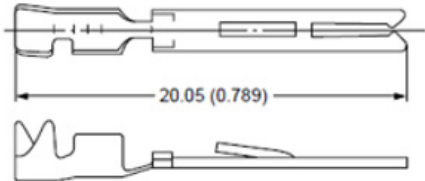
| 种类                     | 电镀 | 适用电线 (AWG#22~#28)                                                                 |
|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 散装                     | 镀金 | N3631AUS                                                                          |
| 卷盘装                    | 镀金 | N3631AUT                                                                          |
| 外形尺寸图<br>(单位:mm (in.)) |    |  |

## ■ 手动压着工具

压着工具在交货时已调整为适用于下列带※标记的电线。

| 产品名称       | 适用端子                            | 适用电线     | 电线截面积<br>(mm <sup>2</sup> ) | 压着高度<br>(mm) | 电线绝缘外径<br>(mm) | 电线剥皮长度<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
| N363TT011H | N363JAUS (散装)<br>N363JAUT (卷盘装) | AWG#22   | 0.30~0.40                   | 0.85~0.95    | φ 1.0~1.6      | 3.0~4.0        |
|            |                                 | AWG#24   | 0.20~0.24                   | 0.75~0.85    |                |                |
|            |                                 | AWG#26   | 0.13~0.16                   | 0.73~0.81    |                |                |
|            |                                 | AWG#28 ※ | 0.088~0.096                 | 0.66~0.74    |                |                |


手动压着工具外观



## ■ 接触件拔出工具

| 产品名称 | N360TT001H |
|------|------------|
|------|------------|

接触件拔出工具外形尺寸图

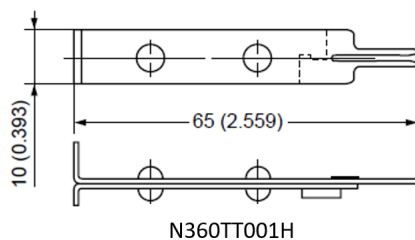


单位:mm (in.)


## 直式插头

嵌合面与印刷电路板表面平行连接的插头连接器。  
端子部采用通孔焊接方式。印刷电路板与连接器的连接需要使用固定金具。

## ■ 外形尺寸图

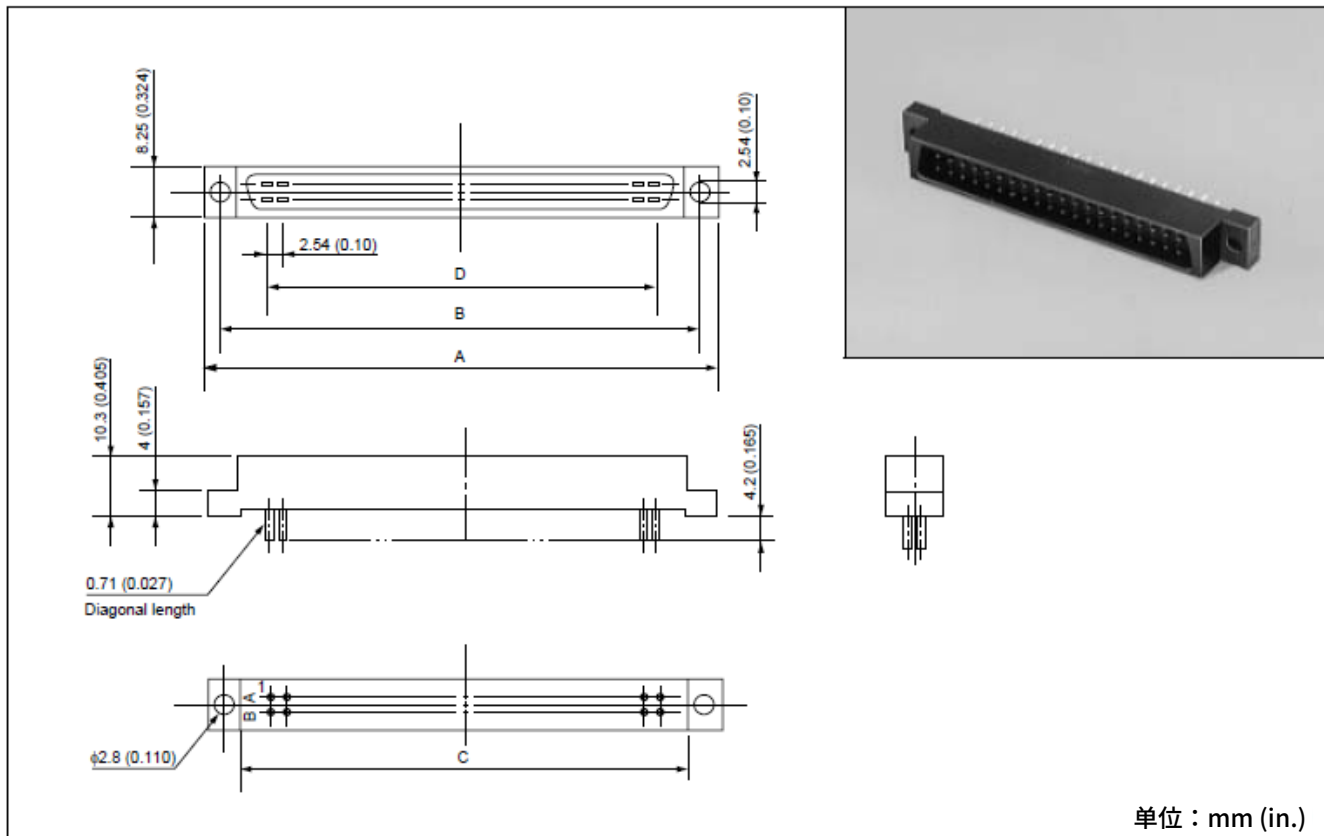

## ■ 安装孔尺寸图 [印刷电路板]

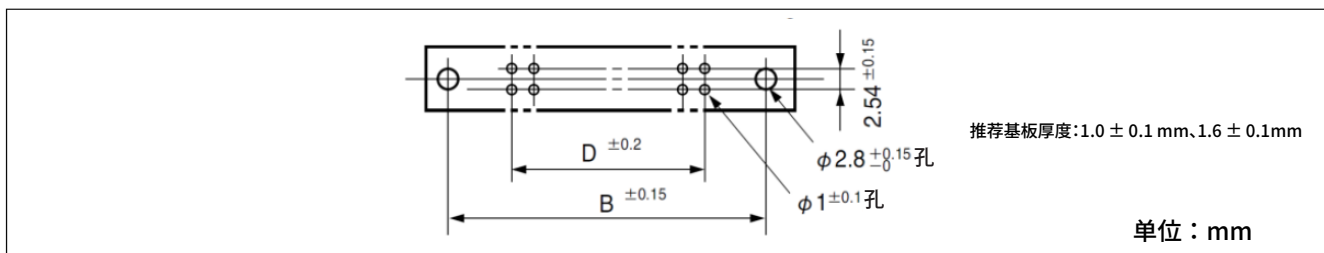


| 极数 | 产品名称       | 尺寸 (mm) |       |       |       |
|----|------------|---------|-------|-------|-------|
|    |            | A       | B     | C     | D     |
| 8  | N364P008AU | 28.84   | 23.34 | 17.84 | 7.62  |
| 16 | N364P016AU | 39.00   | 33.50 | 28.00 | 17.78 |
| 24 | N364P024AU | 49.16   | 43.66 | 38.16 | 27.94 |
| 32 | N364P032AU | 59.32   | 53.82 | 48.32 | 38.10 |
| 40 | N364P040AU | 69.48   | 63.98 | 58.48 | 48.26 |
| 48 | N364P048AU | 79.64   | 74.14 | 68.64 | 58.42 |
| 56 | N364P056AU | 89.80   | 84.30 | 78.80 | 68.58 |
| 64 | N364P064AU | 99.96   | 94.46 | 88.96 | 78.74 |


### 直式插座

嵌合面与印刷电路板表面平行连接的插座连接器。  
端子部采用通孔焊接方式。印刷电路板与连接器的连接需要使用固定金具。

#### ■ 外形尺寸图

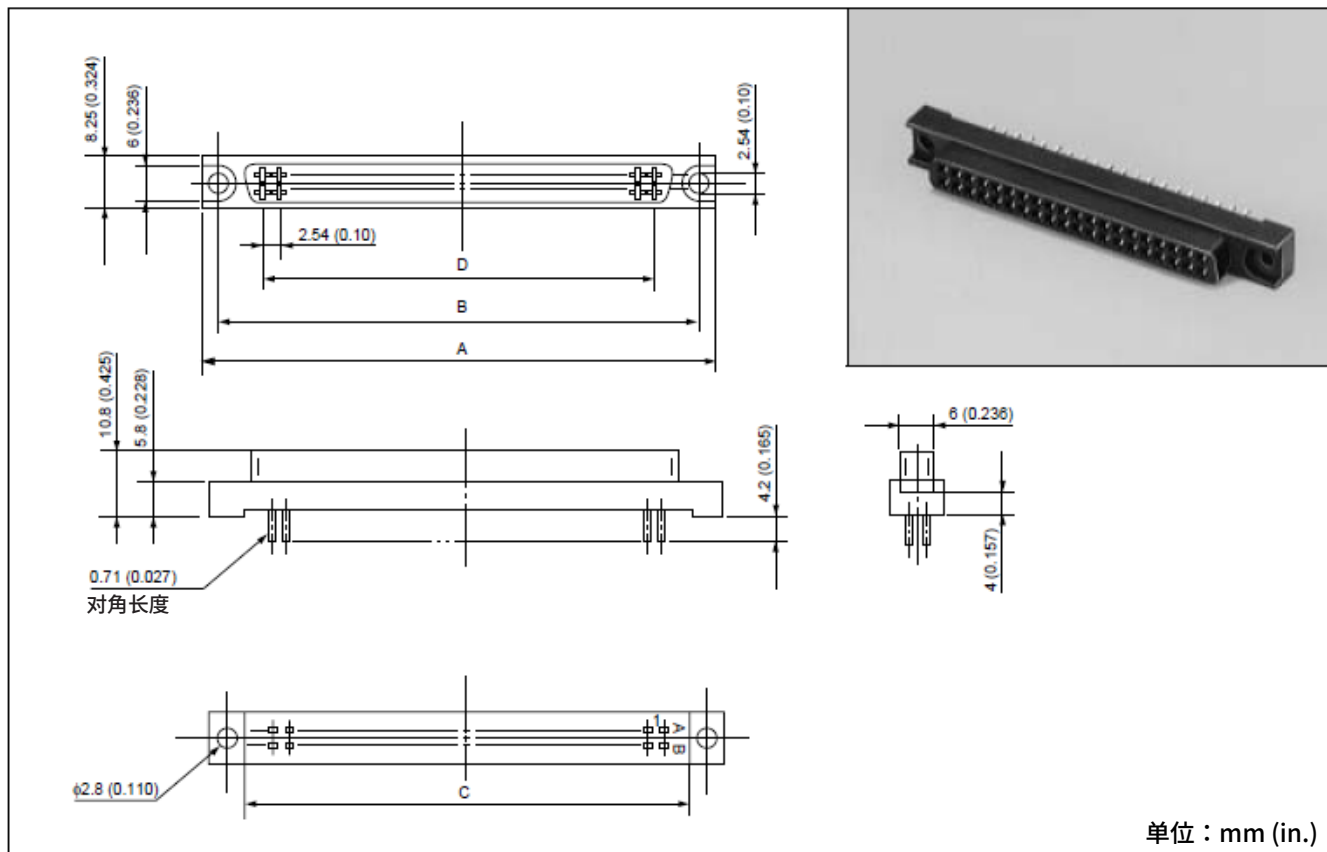

#### ■ 安装孔尺寸图 [印刷电路板]

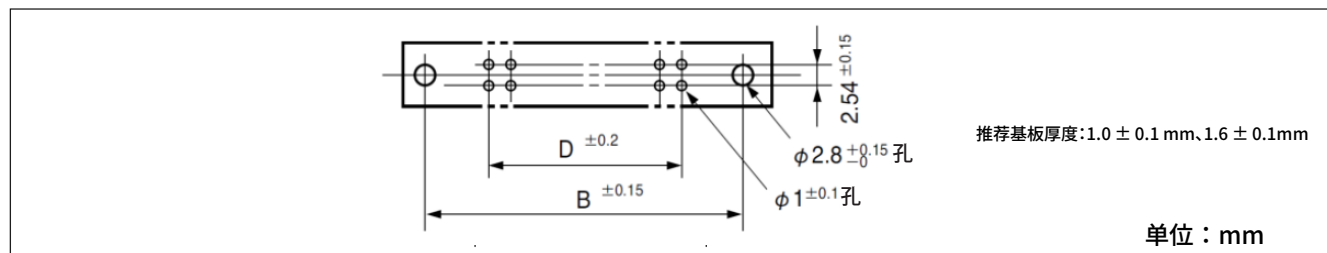


| 极数 | 产品名称       | 尺寸 (mm) |       |       |       |
|----|------------|---------|-------|-------|-------|
|    |            | A       | B     | C     | D     |
| 8  | N364J008AU | 28.84   | 23.34 | 17.84 | 7.62  |
| 16 | N364J016AU | 39.00   | 33.50 | 28.00 | 17.78 |
| 24 | N364J024AU | 49.16   | 43.66 | 38.16 | 27.94 |
| 32 | N364J032AU | 59.32   | 53.82 | 48.32 | 38.10 |
| 40 | N364J040AU | 69.48   | 63.98 | 58.48 | 48.26 |
| 48 | N364J048AU | 79.64   | 74.14 | 68.64 | 58.42 |
| 56 | N364J056AU | 89.80   | 84.30 | 78.80 | 68.58 |
| 64 | N364J064AU | 99.96   | 94.46 | 88.96 | 78.74 |




### 直角插座

嵌合面与印刷电路板表面垂直连接的插座连接器。  
端子部采用通孔焊接方式。印刷电路板与连接器的连接需要使用固定金具。

#### ■ 外形尺寸图

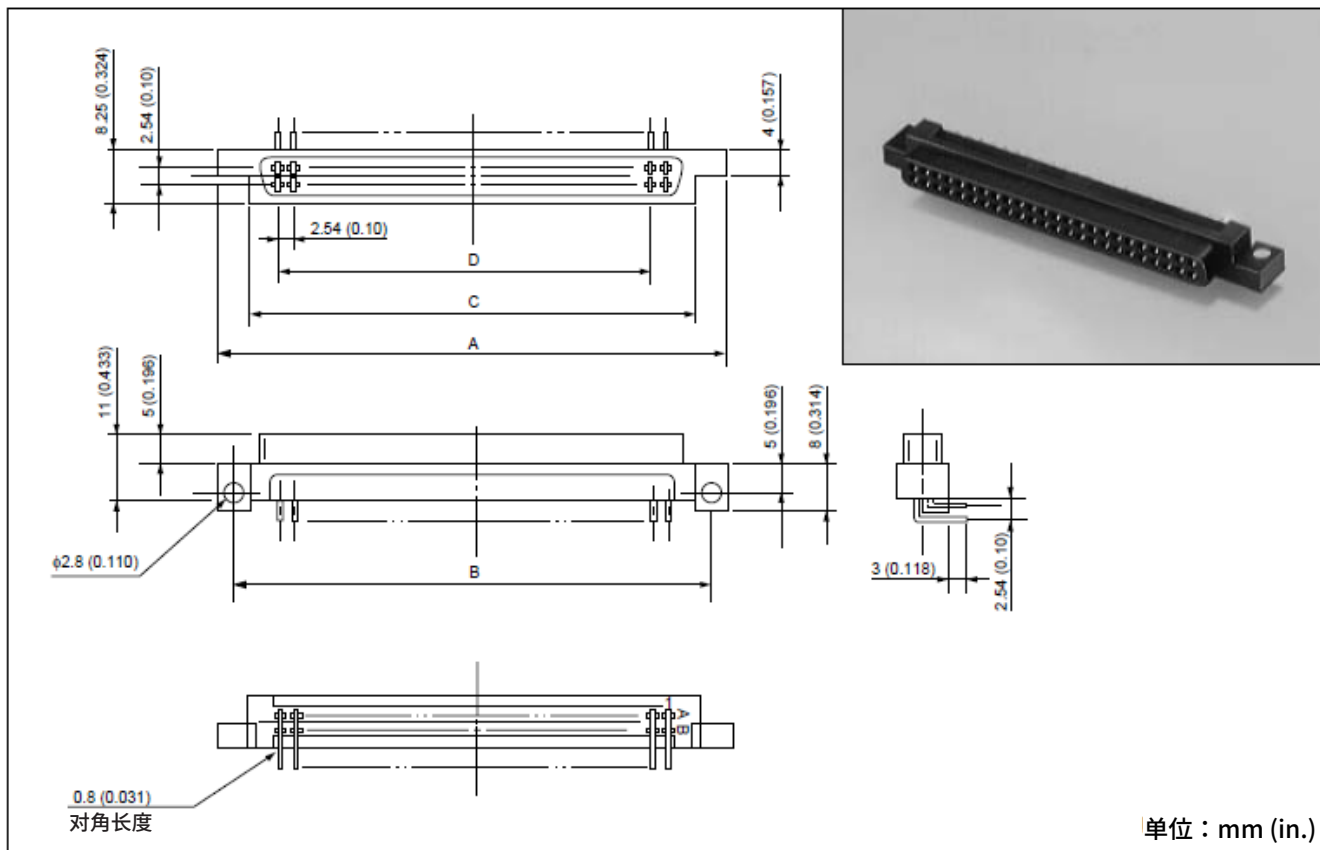

#### ■ 安装孔尺寸图 [印刷电路板]

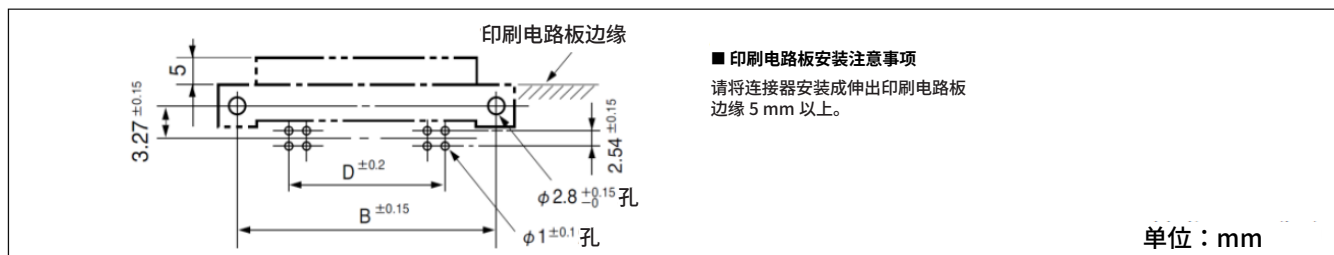


| 极数 | 产品名称       | 尺寸 (mm) |       |       |       |
|----|------------|---------|-------|-------|-------|
|    |            | A       | B     | C     | D     |
| 8  | N365J008AU | 28.84   | 23.34 | 17.84 | 7.62  |
| 16 | N365J016AU | 39.00   | 33.50 | 28.00 | 17.78 |
| 24 | N365J024AU | 49.16   | 43.66 | 38.16 | 27.94 |
| 32 | N365J032AU | 59.32   | 53.82 | 48.32 | 38.10 |
| 40 | N365J040AU | 69.48   | 63.98 | 58.48 | 48.26 |
| 48 | N365J048AU | 79.64   | 74.14 | 68.64 | 58.42 |
| 56 | N365J056AU | 89.80   | 84.30 | 78.80 | 68.58 |
| 64 | N365J064AU | 99.96   | 94.46 | 88.96 | 78.74 |

## 压接插座

用于压接连接扁平电缆的插座连接器。压接盖可根据电缆的连接方式选择封闭端盖或贯通端盖。进行压接作业时，请使用专用工具。

## ■ 外形尺寸图

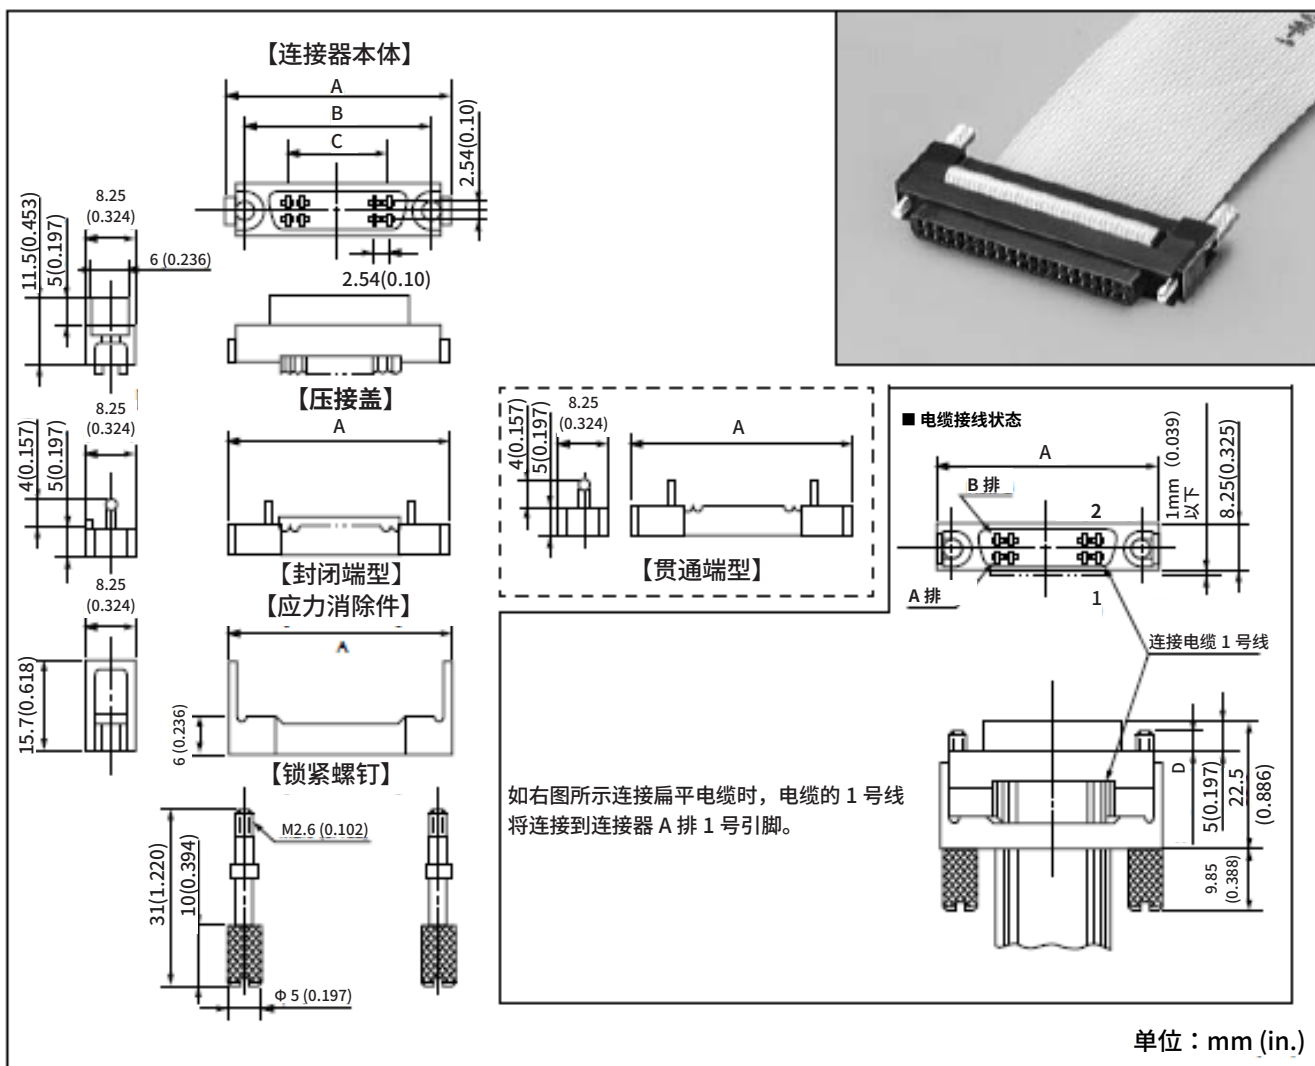

| 极数 | 产品名称        |                | 尺寸 (mm) |       |       |      |
|----|-------------|----------------|---------|-------|-------|------|
|    | 贯通端盖        | 封闭端盖           | A       | B     | C     | D    |
| 8  | N367J008AUH | N367J008AUF    | 28.84   | 23.34 | 7.62  | 3.50 |
| 16 | N367J016AUH | N367J016AUF    | 39.00   | 33.50 | 17.78 | 3.50 |
| 24 | N367J024AUH | N367J024AUF    | 49.16   | 43.66 | 27.94 | 3.50 |
| 32 | N367J032AUH | N367J032AUF    | 59.32   | 53.82 | 38.10 | 3.50 |
| 40 | N367J040AUH | N367J040AUFW   | 69.48   | 63.98 | 48.26 | 3.50 |
|    |             | N367J040AUMW * |         |       |       | 3.75 |
| 48 | N367J048AUH | N367J048AUF    | 79.64   | 74.14 | 58.42 | 3.50 |
| 56 | N367J056AUH | N367J056AUF    | 89.80   | 84.30 | 68.58 | 3.50 |
| 64 | N365J064AUH | N367J064AUH    | 99.96   | 94.46 | 78.74 | 3.50 |


N367J040AUMW 是用于三菱可编程控制器（MELSEC-A/Q 系列）的连接器。

### 压接用定位板

N360 型压接连接器（N367J）进行压接连接时使用的定位板。

- 请安装在手动压机上使用。
- 更改端子数时，只需将连接器导向件插换到指定的销孔中即可轻松完成调整。


| 工具名称 | 产品名称       |
|------|------------|
| 定位板  | N367TT012H |

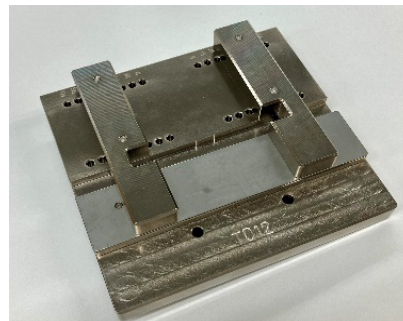

## 盖板 (B 型标准)


用于安装在基板对电缆连接用连接器 (压接型除外) 上的盖板。  
盖板嵌合部为公型, 可与 C 型盖板嵌合, 实现线对线连接。

## ■ 外形尺寸图

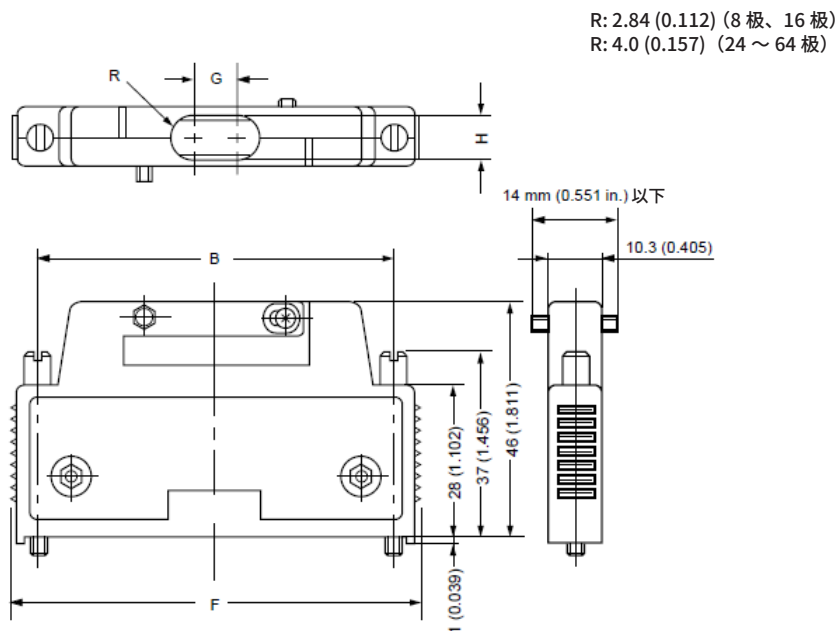

单位: mm (in.)

## ■ 分解图

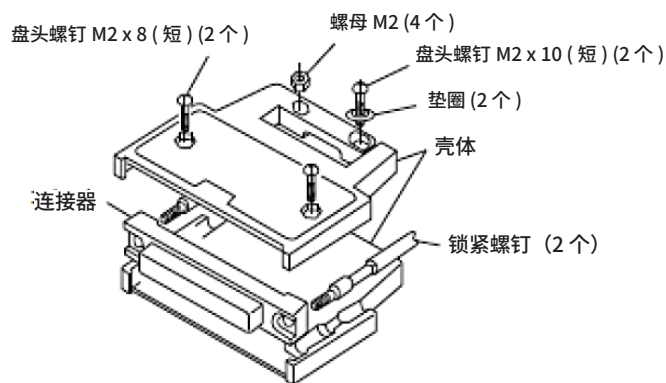


盖板附带螺钉、螺母、垫圈和锁紧螺钉。

| 极数 | 产品名称      | 尺寸 (mm) |        |       |      |
|----|-----------|---------|--------|-------|------|
|    |           | B       | F      | G     | H    |
| 8  | N360C008B | 23.34   | 32.08  | -     | Φ5.7 |
| 16 | N360C016B | 33.50   | 42.24  | -     | Φ5.7 |
| 24 | N360C024B | 43.66   | 52.40  | -     | Φ8.0 |
| 32 | N360C032B | 53.82   | 62.56  | 2.00  | 8.00 |
| 40 | N360C040B | 63.98   | 72.72  | 6.00  | 8.00 |
| 48 | N360C048B | 74.14   | 82.88  | 10.00 | 8.00 |
| 56 | N360C056B | 84.30   | 93.04  | 14.00 | 8.00 |
| 64 | N360C064B | 94.46   | 103.20 | 18.00 | 8.00 |


### 盖板 (C 型: 电缆对电缆)

用于安装在基板对电缆连接用连接器 (压接型除外) 上的盖板。  
盖板嵌合部为母型, 可与 B、D、E、J1、J2 型盖板嵌合, 实现线对线连接。

#### ■ 外形尺寸图

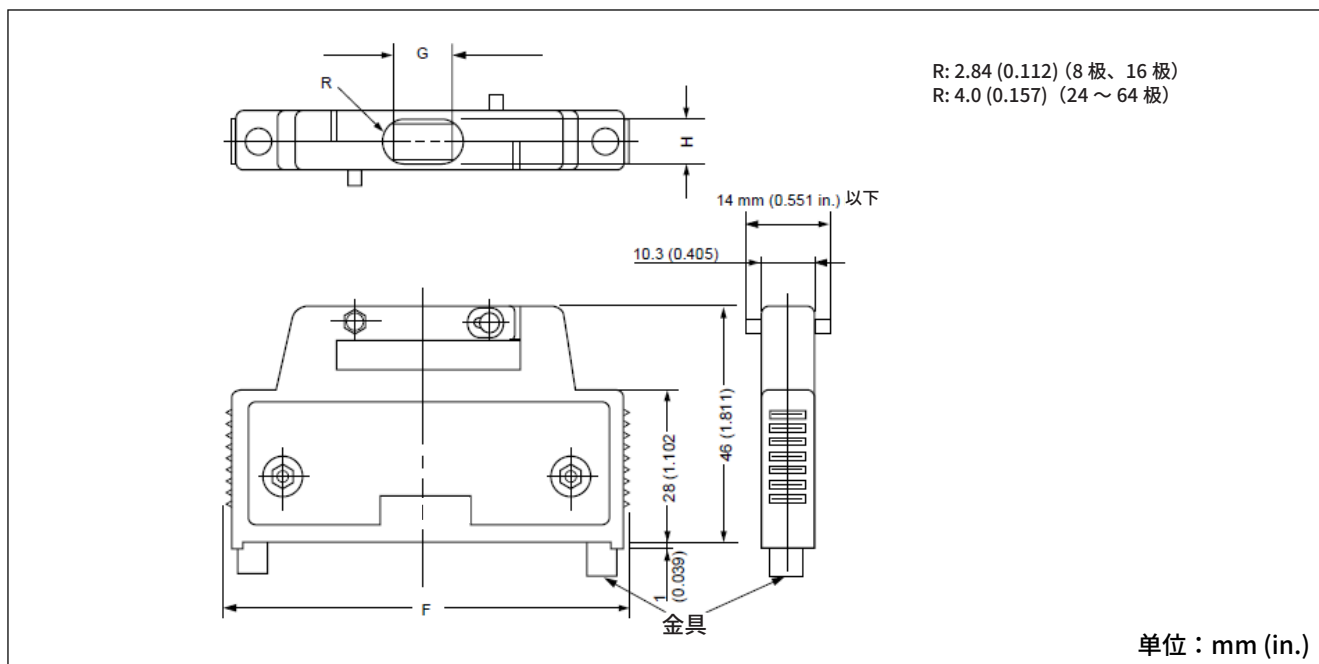

#### ■ 分解图

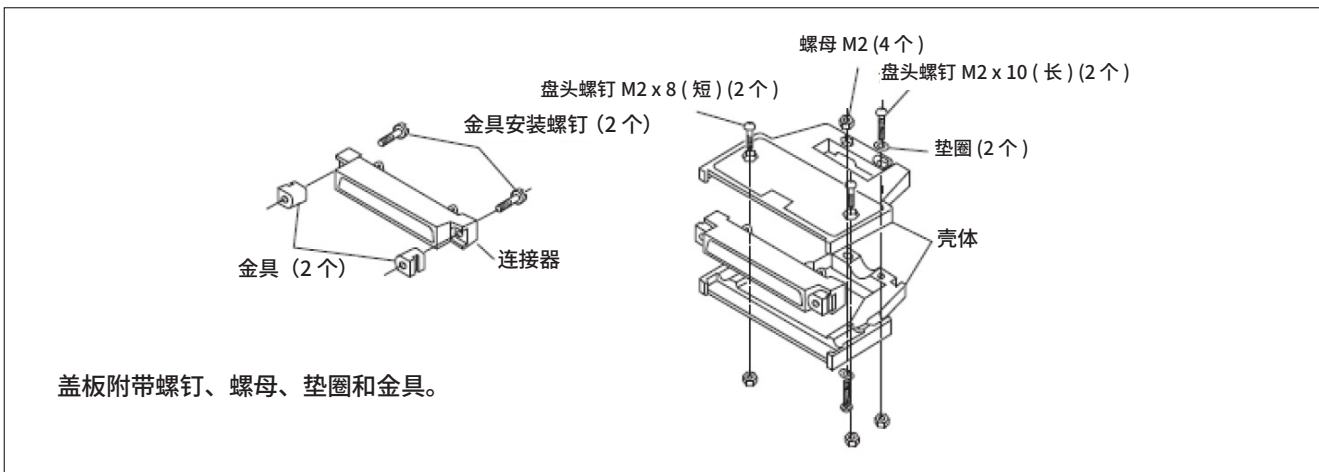

| 极数 | 产品名称      | 尺寸 (mm) |       |      |
|----|-----------|---------|-------|------|
|    |           | F       | G     | H    |
| 8  | N360C008C | 32.08   | —     | Φ5.7 |
| 16 | N360C016C | 42.24   | —     | Φ5.7 |
| 24 | N360C024C | 52.40   | —     | Φ8.0 |
| 32 | N360C032C | 62.56   | 2.00  | 8.00 |
| 40 | N360C040C | 72.72   | 6.00  | 8.00 |
| 48 | N360C048C | 82.88   | 10.00 | 8.00 |
| 56 | N360C056C | 93.04   | 14.00 | 8.00 |
| 64 | N360C064C | 103.20  | 18.00 | 8.00 |


### 盖板 (D 型：电缆出口宽口)

用于安装在基板对电缆连接用连接器（压接型除外）上的盖板。

电缆出口比 B 型更宽。


盖板嵌合部为公型，可与 C 型盖板嵌合，实现线对线连接。

#### ■ 外形尺寸图

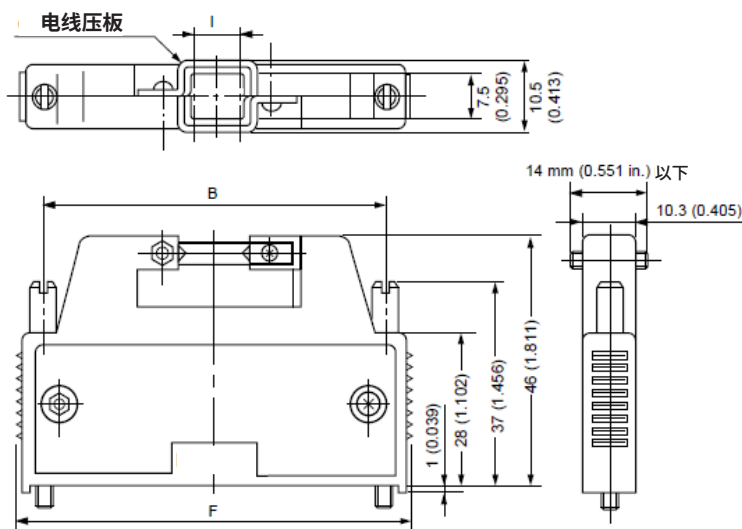

单位：mm (in.)

#### ■ 分解图

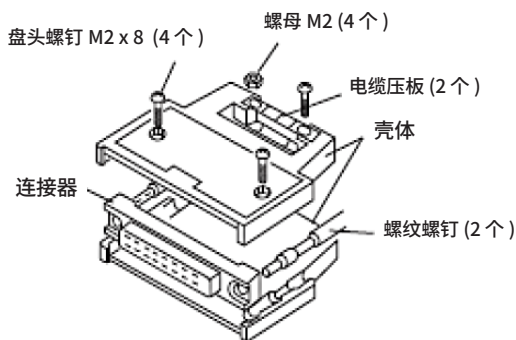

盖板附带螺钉、螺母、电缆压板和螺纹螺钉。

| 极数 | 产品名称      | 尺寸 (mm) |        |       |
|----|-----------|---------|--------|-------|
|    |           | B       | F      | I     |
| 40 | N360C040D | 63.98   | 72.72  | 8.00  |
| 48 | N360C048D | 74.14   | 82.88  | 12.00 |
| 56 | N360C056D | 84.30   | 93.04  | 16.00 |
| 64 | N360C064D | 94.46   | 103.20 | 20.00 |


## 盖板 (E 型: 长锁紧螺钉)

用于安装在基板对电缆连接用连接器 (压接型除外) 上的盖板。

两侧的螺纹螺钉比 B 型更长。

盖板嵌合部为公型, 可与 C 型盖板嵌合, 实现线对线连接。

## ■ 外形尺寸图

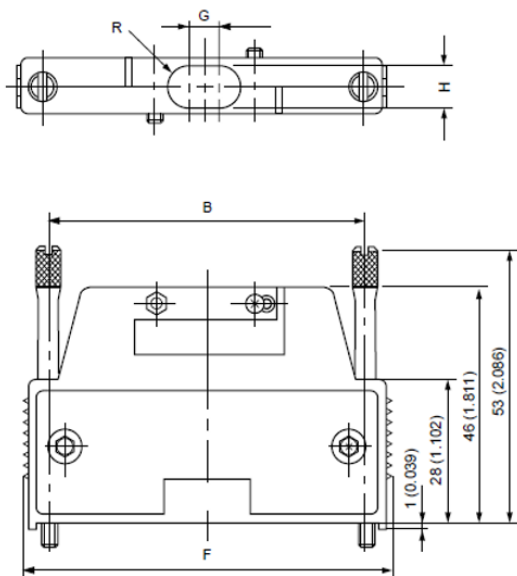


R: 2.84 (0.112) (8 极、16 极)

R: 4.0 (0.157) (24 ~ 64 极)

单位: mm (in.)

## ■ 分解图

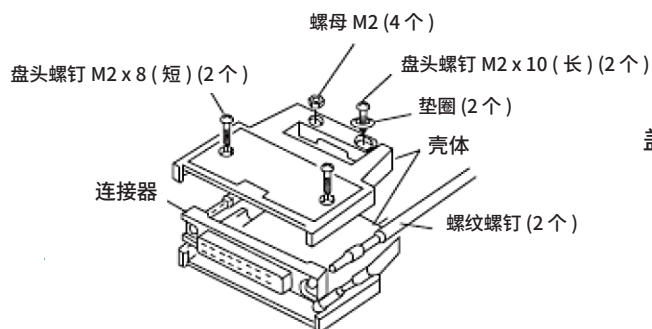

盖板附带螺钉、螺母、垫圈和螺纹螺钉。

| 极数 | 产品名称      | 尺寸 (mm) |        |       |      |
|----|-----------|---------|--------|-------|------|
|    |           | B       | F      | G     | H    |
| 8  | N360C008E | 23.34   | 32.08  | -     | Φ5.7 |
| 16 | N360C016E | 33.50   | 42.24  | -     | Φ5.7 |
| 24 | N360C024E | 43.66   | 52.40  | -     | Φ8.0 |
| 32 | N360C032E | 53.82   | 62.56  | 2.00  | 8.00 |
| 40 | N360C040E | 63.98   | 72.72  | 6.00  | 8.00 |
| 48 | N360C048E | 74.14   | 82.88  | 10.00 | 8.00 |
| 56 | N360C056E | 84.30   | 93.04  | 14.00 | 8.00 |
| 64 | N360C064E | 94.46   | 103.20 | 18.00 | 8.00 |


**盖板 (J1 型:斜出线型)**

用于安装在基板对电缆连接用连接器（压接型除外）上的盖板。

电缆采用斜向引出方式。


盖板嵌合部为公型，可与 C 型盖板嵌合，实现线对线连接。

### ■ 外形尺寸图

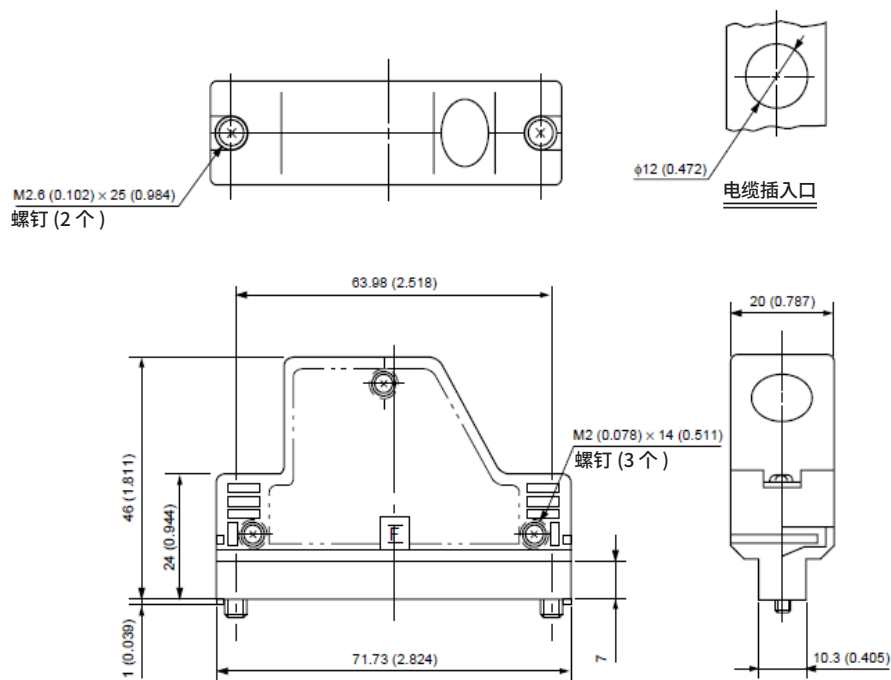

单位：mm (in.)

### ■ 分解图

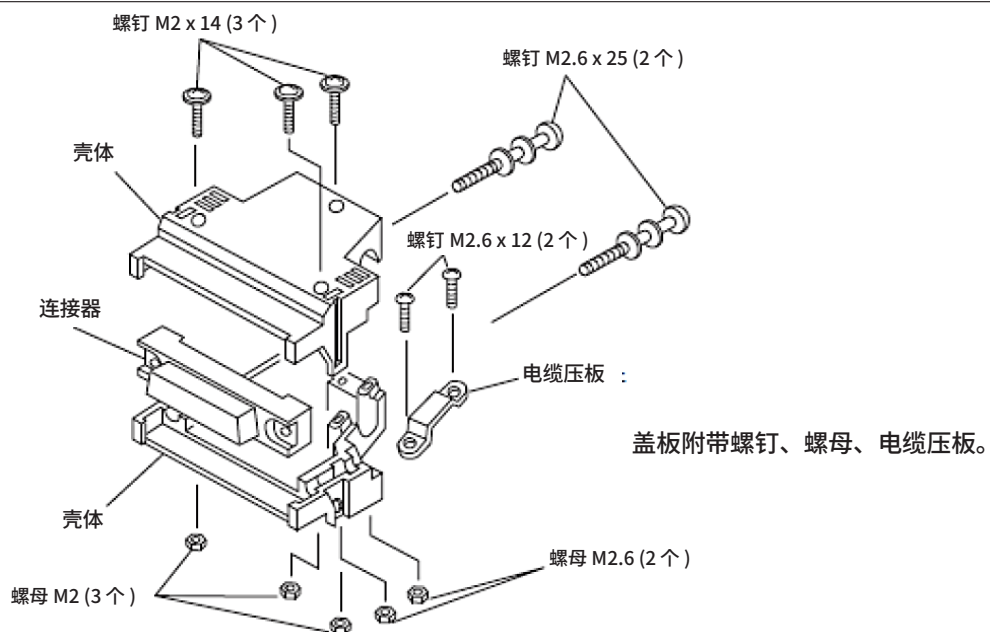

| 极数 | 产品名称       |
|----|------------|
| 40 | N360C040J1 |


## 盖板 (J2 型: 薄型斜出线型)

用于安装在基板对电缆连接用连接器 (压接型除外) 上的盖板。


电缆采用斜向引出方式。

盖板嵌合部为公型, 可与 C 型盖板嵌合, 实现线对线连接。

## ■ 外形尺寸图

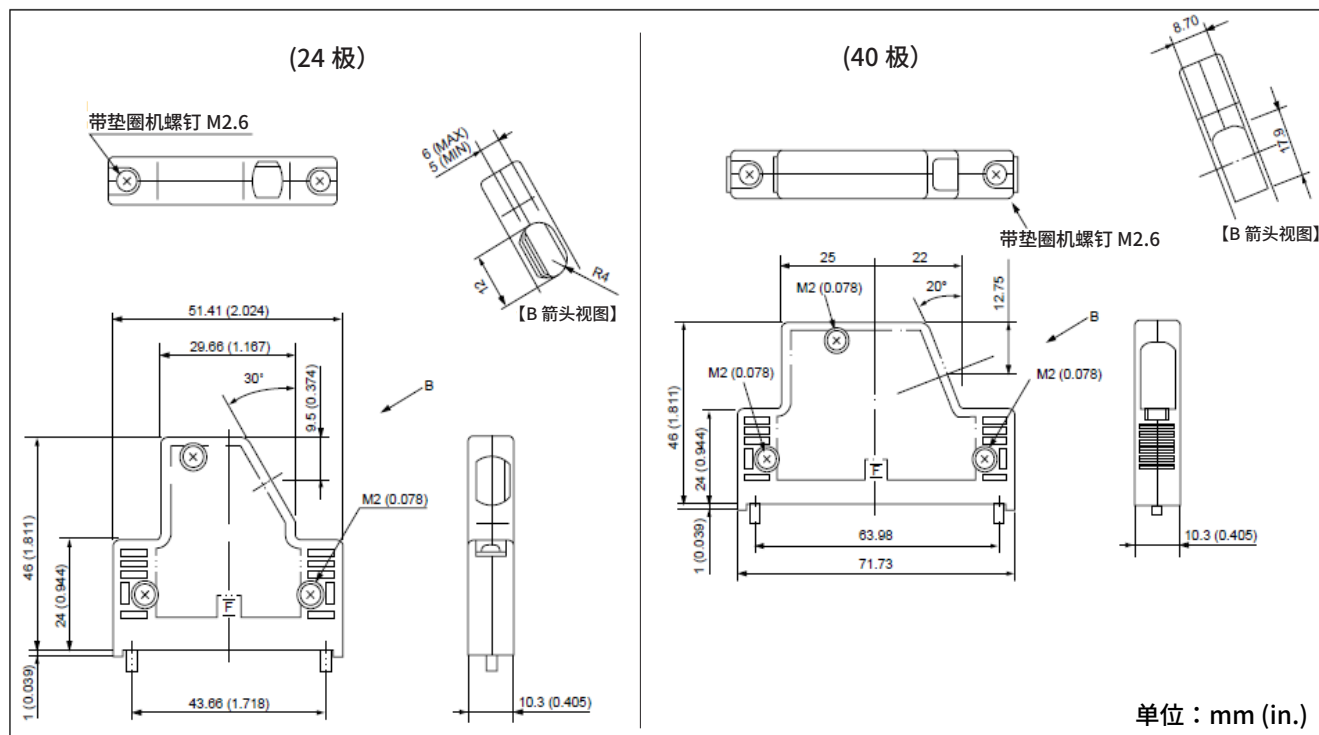

## ■ 安装孔尺寸图【面板】

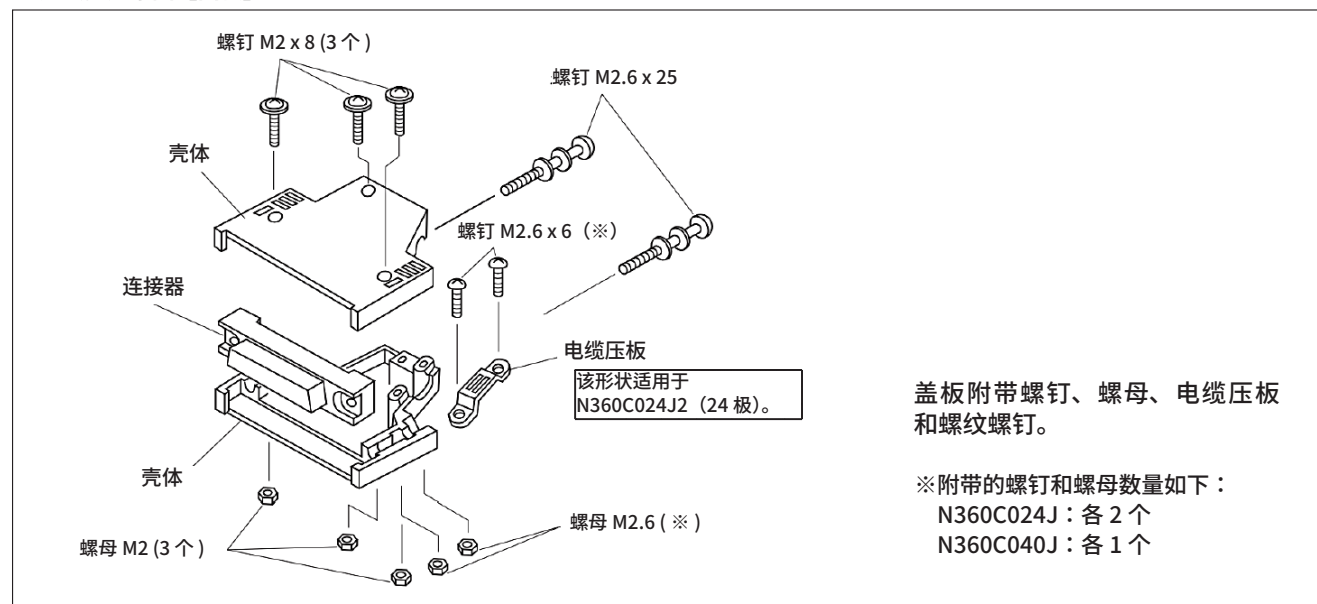


| 极数 | 产品名称       |
|----|------------|
| 24 | N360C024J2 |
| 40 | N360C040J2 |

## 固定金具


印刷电路板与连接器的连接需要使用固定金具。

根据连接器的型号以及有无盖板，所使用的金具有所不同，请从组合表中选择合适的金具。




## ■直式金具

| 形状                                                                                               | 尺寸<br>产品名称 | A   | 备注                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>单位：mm (in.) | N360A01A   | 5.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>为固定印刷电路板与连接器，请准备1套（2个）机螺钉（M2.6 × 8）。</li> <li>机螺钉长度8 mm是以印刷电路板厚度1.6 mm为基准的标准长度。请根据实际使用情况选用适当长度的螺钉。</li> </ul> |
|                                                                                                  | N360A06A   | 6.3 |                                                                                                                                                      |




## ■直式圆形金具

| 形状                                                                                                | 尺寸<br>产品名称 | D   | 备注                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>单位：mm (in.) | N360A04A   | 7.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>为固定印刷电路板与连接器，请准备1套（2个）机螺钉（M2.6 × 8）。</li> <li>机螺钉长度8 mm是印刷电路板厚度为1.6 mm时的标准长度。请根据实际使用情况选用适当长度的螺钉。</li> </ul> |
|                                                                                                   | N360A05A   | 9.9 |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   | N360A07A   | 8.1 |                                                                                                                                                    |

## ■直角金具

| 形状                                                                                                 | 尺寸<br>产品名称 | A                                                                                              | B   | C    | D   | 备注                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>单位：mm (in.) | N360A02A   | 7                                                                                              | 3   | 9    | 5.5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>为固定印刷电路板与连接器，请准备1套（2个）机螺钉（M2.6 × 10）。</li> <li>机螺钉长度10 mm是印刷电路板厚度为1.6 mm时的标准长度。请根据实际使用情况选用适当长度的螺钉。</li> </ul> |
|                                                                                                    | N360A03A   | 7                                                                                              | 4   | 10   | 5.5 |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                    | N360A08A   | 7.5                                                                                            | 5.3 | 13.3 | 5.4 |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                    | N360A09A   | 7.5                                                                                            | 6.3 | 14.3 | 5.4 |                                                                                                                                                      |
| <br>单位：mm (in.) | N360A10A   | 【整体示意图】<br> |     |      |     |                                                                                                                                                      |

## ■安装形式图
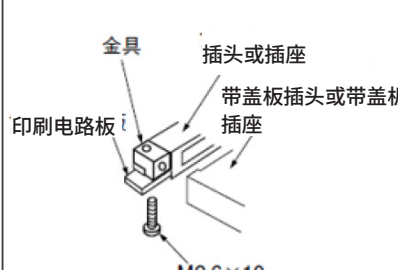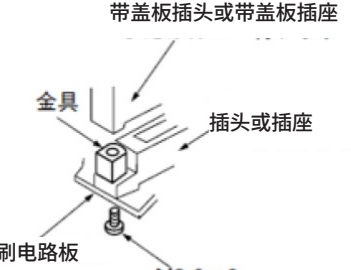
|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【直式金具】</b><br> | <b>【直角金具】</b><br> | <b>【直式圆形金具】</b><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 插头・插座固定金具的组合

印刷电路板侧为插头时

| 插座<br>插头 |       | 嵌合连接器(盖板安装侧) |          |          |          |          |
|----------|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|          |       | N361J        |          | N363J    |          | N367J    |
|          |       | 带盖板          | 无盖板      | 带盖板      | 无盖板      | 无盖板      |
| 基板側      | N361P | N360A04A     | N360A05A | N360A04A | N360A05A | N360A05A |
|          | N364P | N360A01A     | N360A06A | N360A01A | N360A06A | N360A06A |
|          | N365P | N360A02A     | N360A03A | N360A02A | N360A03A | N360A03A |

※压接型(N367J)不能安装盖板。


印刷电路板侧为插座の場合

| 插座<br>插头 |       | 嵌合连接器(盖板安装侧)         |          |
|----------|-------|----------------------|----------|
|          |       | N361P                |          |
|          |       | 带盖板                  | 无盖板      |
| 基板側      | N361J | N360A04A             | N360A05A |
|          | N363J | N360A04A             | N360A05A |
|          | N364J | N360A04A             | N360A05A |
|          | N365J | N360A10A<br>N360A08A | N360A09A |
|          | N367J | N360A04A             | N360A05A |

※除焊接型(N361P)外,其他插头不能安装盖板。


## ■ 安装形式图

图1 — 无盖板时

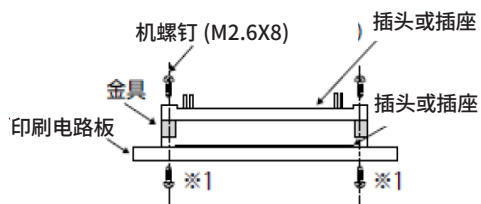

※ 1 印刷电路板侧的机螺钉因金具种类而异。

图2 — 带盖板

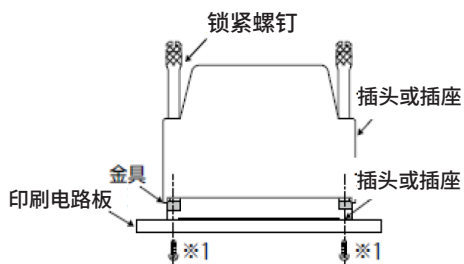

※ 1 印刷电路板侧的机螺钉因金具种类而异。

## 【注意】

1. 为固定插座与插头, 请另行准备1套(2个)机螺钉(M2.6 × 8 mm)。(图1)
2. 使用带盖板的插座或插头时, 由于配有螺纹螺钉, 因此无需另行准备。
3. 将插座或插头通过金具固定到印刷电路板上时, 所示机螺钉长度仅供参考。最佳螺钉长度取决于印刷电路板的厚度, 请在实际设备上确认强度等条件后确定机螺钉的长度。

盖板组合表

| 连接器<br>盖板  | 插头    | 插座    |       |       | 极 数 |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
|            | 焊接    | 焊接    | 压着    | 压着    | 8   | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
|            | N361P | N361J | N363J | N367J |     |    |    |    |    |    |    |    |
| N360C□□□B  | ●     | ●     | ●     | —     | ●   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| N360C□□□C  | ●     | ●     | ●     | —     | ●   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| N360C□□□D  | ●     | ●     | ●     | —     |     |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  |
| N360C□□□E  | ●     | ●     | ●     | —     | ●   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| N360C040J1 | ●     | ●     | —     | —     |     |    |    |    | ●  |    |    |    |
| N360C□□□J2 | ●     | ●     | —     | —     |     |    | ●  |    | ●  |    |    |    |

参考) 端子形态的种类

焊接 (眼孔式)

将电线绝缘层剥除后, 通过焊锡进行电气连接的端子。

作业时请遵循基本操作要求, 将芯线勾入端子的孔 (眼孔) 中, 再将其缠绕后进行焊接等。

压着 (Crimping) 端子


将电线绝缘层剥除后, 把芯线插入端子, 并通过使端子变形, 使端子与芯线形成机械连接, 从而实现电气连接的端子。

压接 (IDC) 端子


无需剥除电线绝缘层, 通过将 U 形接触件压入电缆, 使其刺穿绝缘层并与芯线实现电气连接的端子。

使用扁平电缆时, 可进行一次性批量接线。


【焊接】




【压着】

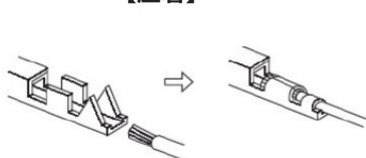

【压接】



使用示例

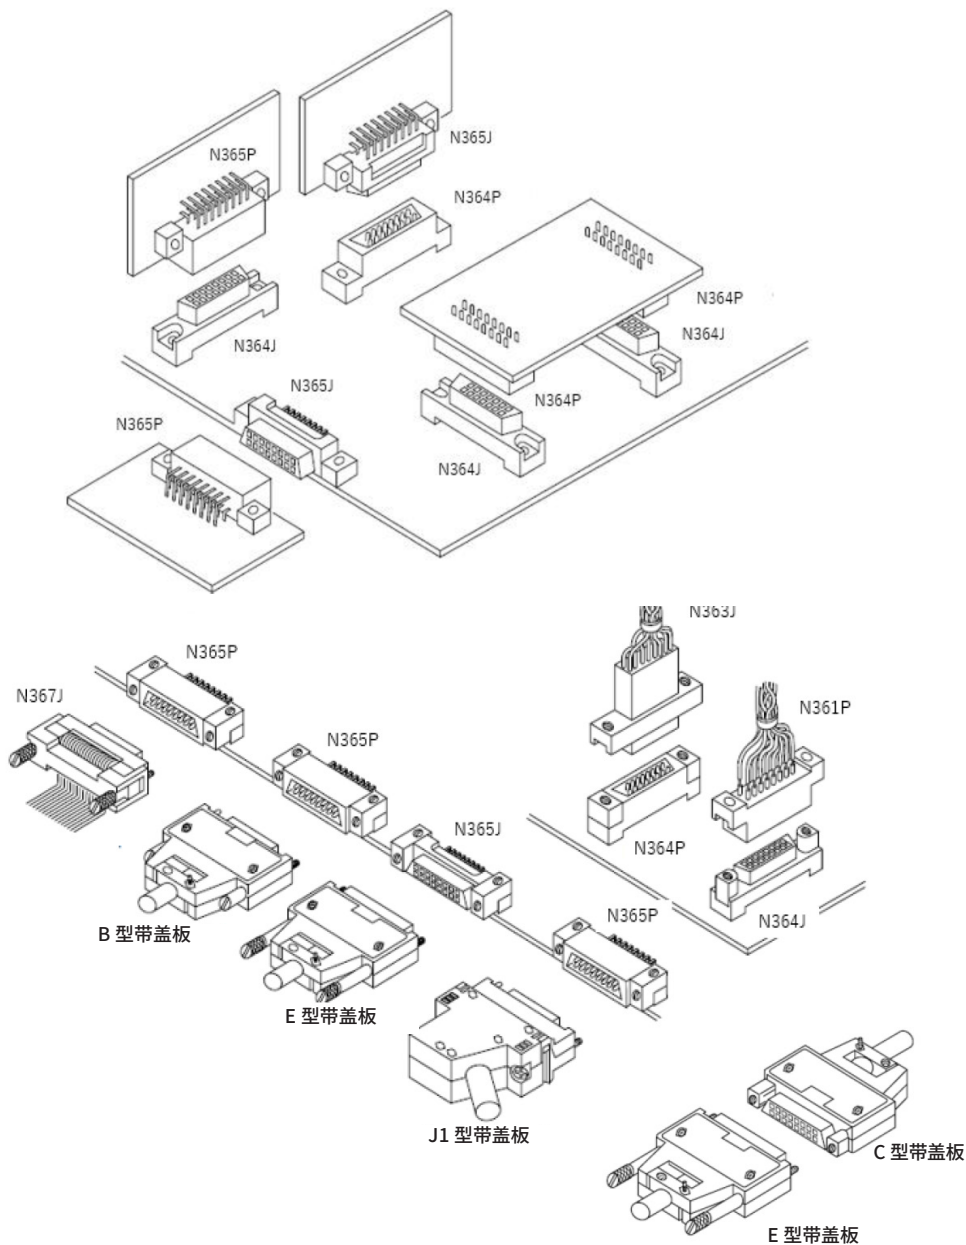

- 本目录中所记载的内容仅为参考规格。使用前请务必索取产品规格书等相关资料，并确认其内容后再行使用。
- 本目录所记载的产品可能因改良等原因，在不另行通知的情况下变更其外观、形状及记载内容。

OTAX Co., Ltd.

〒 223-8558 神奈川県横浜市港北区新羽町 1215 番地  
TEL:045-543-5621( 总机 ) FAX:045-542-3503  
网站 : <http://www.otax.co.jp/>  
E-mail: [sales@otax.co.jp](mailto:sales@otax.co.jp)