


系列概要

最大额定电流 6A 的小型开关，将面板下方高度控制在最小 16mm（单极时），并实现了实惠的价格。产品阵容包括拨动开关、摇臂开关和滑动开关。

系列特点



1. 标准品的所有壳体材质均采用 UL94 V-1 阻燃性树脂。
2. 采用以极力减少弹跳为目标的接触结构，实现稳定的开闭。
3. 作为全品种 6A 额定产品，实现了小型化、低价格（与本公司产品相比）和高性能。

通用规格

■额定值 □处填入安装形状符号。

电压	符号	0 □	1 □	负载	备注
AC125/250V	6A	3A		阻性负载	仅含电阻成分的负载、功率因数=1
DC30V	6A	3A			

※电阻负载是仅含电阻成分的负载，而实际电路中还存在感性负载、电容负载、电机负载等，各类负载均可能产生浪涌电流，因此请选择相对于稳态电流值具有充分余量的开关额定值。详情请参阅此处的《OTAX 开关产品使用注意事项》。

接触电阻	20 mΩ 以下 (DC2V 1A) (初始值)
绝缘耐压	AC1,500V 1分钟
绝缘电阻	1,000MΩ 以上 (DC500V)
电气寿命	10,000 回
使用温度范围	-20°C~+70°C
储存温度范围	-20°C~+70°C
手工焊接条件	350 ± 3°C 3秒以内

包装数量	
CL □ 01	200个
其他	100个

※上述产品以外的产品及定制品，请咨询我们。

品名构成

系列名称 **C** 操作部位種別 **L** 开关动作 **A** 电流容量 **0** 取付形状 **5**


操作部位	符号
摇臂	L

电流容量	符号
6A 125/250V AC	0
3A 125/250V AC	1

开关动作			符号
左侧押下	中心	右侧押下	单极
ON	-	OFF	A
ON	-	ON	D

安装形状	安装孔尺寸	符号
标准支架 下沉量大 有螺钉山 (29mm 间距)		1
沉入式支架 下沉量小 有螺钉山 (35mm 间距)		5
平面支架 无下沉 无螺钉山 (35mm 间距)		6

轮廓图 (CLD05)

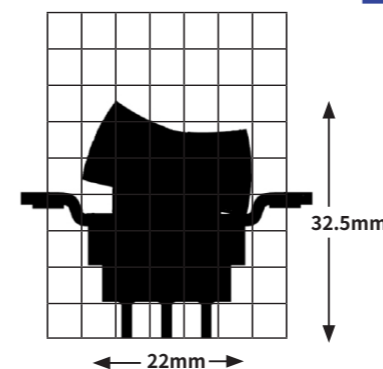

■端子形状示例 (ON-OFF 型)



※上述产品以外的产品及定制品，请咨询我们。

