DIP 开关 | **KJ 系列** | DIP 滑动式 | 表面贴装 | 单极

系列概要

超小型表面贴装型跳线开关。

系列特点

1. 可进行自动贴装、回流焊及清洗（采用胶带密封）。
2. 接点采用可靠性高的镀金接点。
3. 符合 RoHS Ⅱ。
4. 卷带包装可选择装入数量为 1,000 个或 100 个。

■ 结构图・材料

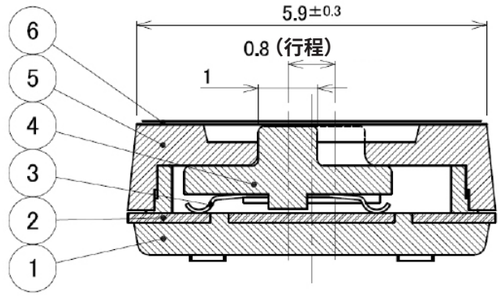

材料规格

部件名称	材质	表面处理
① 外壳	PPS	黑
② 固定板（固定触点）	铜合金	镀金
③ 可动板（可动触点）	铜合金	镀金
④ 旋钮	液晶聚合物	白
⑤ 盖	PPS	黑
⑥ 胶带密封	聚酰亚胺	–

通用规格

额定值	DC24V　25mA
接触电阻	100 m Ω 以下（初始值）
绝缘耐压	AC250V　1 分钟
绝缘电阻	100M Ω以上
电气寿命	200 回
使用温度范围	-40℃～ +85℃
储存温度范围	-40℃～ +85℃
操作力	4.9N 以下
回流焊次数	2 回以下

焊接条件

※关于焊接条件，请参阅另行提供的数据表。（手工焊接条件为 B）

产品使用注意事项

1. 回流焊条件会因实际作业工序中的印制电路板尺寸、装配密度而异，因此使用前请先参阅另行提供的数据表中的温度曲线，并确认实装产品的表面温度及焊接状态后再使用。

※上述产品以外的产品及定制品，请咨询我们。

OTAX Co., Ltd.
〒 223-8558 神奈川県横浜市
港北区新羽町 1215 番地
TEL: 045-543-5621（总机）
Mail: sales@otax.co.jp
HP: https://www.otax.co.jp/

DIP 开关 | **KJ 系列** | DIP 滑动式 | 表面贴装 | 单极

品名构成

系列名称		操作部位形状	极数		电路	捆包方法	胶带密封
K	J	S	1	2	A	E100	-2

操作部位形状	符号
滑动	S

极数	符号
1	12

捆包方法	符号
编带卷盘（1,000 个卷）	–
编带卷盘（100 个卷）	E100

电路	符号
ON-OFF-ON	–
ON-ON	A

胶带密封	符号
有	–
无	-2

标准尺寸・安装焊盘尺寸・电路图

ON-ON 型



ON-OFF-ON 型



侧面（通用）

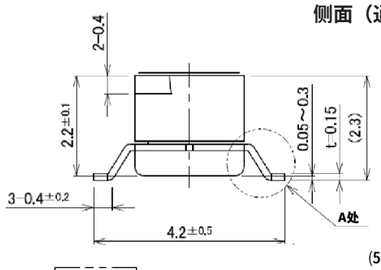



A处放大



电路图



安装焊盘尺寸 S=5/1（通用）



电路图

※上述产品以外的产品及定制品，请咨询我们。

OTAX Co., Ltd.
〒 223-8558 神奈川県横浜市
港北区新羽町 1215 番地
TEL: 045-543-5621（总机）
Mail: sales@otax.co.jp
HP: https://www.otax.co.jp/